



Concept Exel Auto Sølv

Varenr. 40375

Exel Auto Sølv er ideel til kosmetisk behandling af bilens hjul, motordele mv. Ekstra holdbar akrylsammensætning, som giver direkte og effektiv dækning på både stålfælge og plastpyntelister/-kapsler. Produktet giver overfladen en let glans uden at virke hverken skinnende eller mat.



Concept Silke Mat Sort

Varenr. 40381

Silke Mat Sort er slidstærk akryllak med et højt pigmentindhold for bedre dækksevne og et mere professionelt resultat. Specielt udviklet til at opnå en fabriksfinish som kan påføres mange hårde plasttyper. Den ideelle løsning til mindre opgaver.



Concept Dyb Blank Sort

Varenr. 40384

Dyb Blank Sort er en slidstærk akryllak, som også kan påføres mange hårde plasttyper. Produktet har en super dækksevne og et højt pigmentindhold, som giver et flot resultat.

Dyb Blank Sort er en hurtig problemløser på lakererværkstedet.




Concept Hvid Blank

Varenr. 40370

Hvid Blank er en slidstærk akryllak, som også kan påføres mange hårde plasttyper. Produktet har en super dækksevne og et højt pigmentindhold, som giver et flot resultat.


Hvid Blank er en hurtig problemløser på lakererværkstedet.



Concept Klar Lak

Varenr. 40395

Klar lak er et hårdført akrylbaseret laksystem med højt indhold af akrylbindestoffer. Giver en meget fin dækksevne. Beskytter mod alkaliske stoffer, svage syrer og vind og vejr. Kan bruges ovenpå Exel Auto Sølv for at give ekstra glans og beskyttelse.

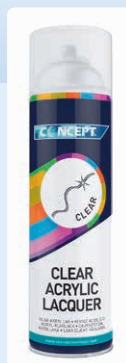

Concept Grå Primer

Varenr. 40393

Grey Primer er let at bruge og kan anvendes på både metal, træ og på en del plastflader. Fordragelig med akryl- og celluloselak.

Produktet er baseret på et teknologisk avanceret grundingsystem bestående af slidstærk akrylblanding med forstærket dækksevne.



Produkter

Varenr. 40375 / 40381 / 40384 / 40370 / 40395 / 40393
Indhold 450 ml aerosoldåse
Kolli 12 stk

Brugervejledning

Før brug

Forbered overfladen ved at slibe let med vådt eller tørt sandpapir. Sørg for, at overfladen er ren, tør og fri for snavs, olie, voks eller lignende. Det er vigtigt, at emnet bliver rensset grundigt. Ubehandlet metal skal grundes først.

Ved brug

Ryst dåsen kraftigt i 2 minutter, efter at blandingskuglerne indeni kan høres. Sprøjt på i en afstand af 25-30 cm. Sprøjt først en tynd "tåge" på og lad den sidde i 20 sekunder, som et underlag. Påfør et antal lag med 10 minutters tørretid mellem (20 minutter ved Concept Klar Lak). Bør hærde i 24 timer.

Bemærk

Nogle typer plast "tekstiler" til indvendig brug kan være så bløde, at krakelering kan forekomme. Husk at foretage fordragelighedstest og farvekontrol inden anvendelse.

Efter brug

Vend dåsen på hovedet og sprøjt indtil ventilen er tom.

Tekniske data

	Exel Auto Sølv (Exel Auto Silver)	Silke Mat Sort (Satin Matt Black)	Dyb Blank Sort (All Black Gloss)
Kemisk indhold	Blanding af akrylharpiks, pigmenter, vådgøringskomponenter, opløsningsmidler og drivmiddel	Blanding af akrylharpiks, pigmenter, vådgøringskomponenter, opløsningsmidler og drivmiddel	Blanding af akrylharpiks, pigmenter, vådgøringskomponenter, opløsningsmidler og drivmiddel
Udseende	Sølv lak	Mat sort lak	Blank sort lak
Lugt	Ketone opløsningsmiddel	Ketone opløsningsmiddel	Ketone opløsningsmiddel
Dåsetryk	2,75 bar	2,75 bar	2,75 bar
Flammepunkt	-40 °C	-40 °C	-40 °C
Opløselighed i vand	Ikke eller lidt opløselig	Ikke eller lidt opløselig	Ikke eller lidt opløselig
Opbevaring	Køligt, må ikke udsættes for antændelseskilder eller temperaturer over 50 °C	Køligt, må ikke udsættes for antændelseskilder eller temperaturer over 50 °C	Køligt, må ikke udsættes for antændelseskilder eller temperaturer over 50 °C
Holdbarhed	2 år ved konstant rumtemperatur	2 år ved konstant rumtemperatur	2 år ved konstant rumtemperatur
MAL kode	0 - 3	0 - 3	0 - 3
	Hvid Blank (Domestic Applicace Gloss White)	Klar Lak (Clear Acrylic Lacquer)	Grå Primer (Grey Primer)
Kemisk indhold	Blanding af akrylharpiks, pigmenter, vådgøringskomponenter, opløsningsmidler og drivmiddel	Blanding af akrylharpiks, pigmenter, vådgøringskomponenter, opløsningsmidler og drivmiddel	Blanding af akrylharpiks, pigmenter, vådgøringskomponenter, opløsningsmidler og drivmiddel
Udseende	Blank hvid lak	Klar lak	Rødlig / grå grunder
Lugt	Ketone opløsningsmiddel	Ketone opløsningsmiddel	Ketone opløsningsmiddel
Dåsetryk	2,75 bar	2,41 bar	2,75 bar
Flammepunkt	-40 °C	-40 °C	-40 °C
Opløselighed i vand	Ikke eller lidt opløselig	Ikke eller lidt opløselig	Ikke eller lidt opløselig
Opbevaring	Køligt, må ikke udsættes for antændelseskilder eller temperaturer over 50 °C	Køligt, må ikke udsættes for antændelseskilder eller temperaturer over 50 °C	Køligt, må ikke udsættes for antændelseskilder eller temperaturer over 50 °C
Holdbarhed	2 år ved konstant rumtemperatur	2 år ved konstant rumtemperatur	2 år ved konstant rumtemperatur
MAL kode	00 - 3	00 - 1	00 - 3