



Produktoversigt



**Kemi og væsker
til industrien**



Industriel affedtning

Grundrens, rengøring og koldaffedtning af maskiner, arbejdsplads og køretøjer.

Side 4-7



Professionel rengøring

Sikre løsninger til daglig rengøring, vedligeholdelse og service.

Side 8-11



Køling og smøring

Alt det der bare skal være på plads til maskiner og køretøjer.

Side 12-13



Metal-emnevask

Rengørings- og affedtningssmidler til spulemaskiner og dyppekar.

Side 14



Metal-bearbejdning

Væsker til køling og smøring ved bearbejdning af metalemner.

Side 15



Fosfatering

Ren og miljøvenlig forbehandling til mange typer metaloverflader før pulverlakering.

Side 16



Maling- og limfjernelse

Sikre og effektive midler til afrensning af maling og lim fra metalemner.

Side 17



Tilbehør

Maskiner og diverse tilbehør til rengøring og beskyttelse.

Side 18

Effektive produkter til rengøring, drift, vedligehold og service

KemiService er en af landets førende leverandører af kemiske produkter til industri og håndværk samt heavy duty-segmentet, som bl.a. omfatter landbrugsmaskiner, off-road køretøjer.

Professionel rådgivning og kundesupport følger med alle vores produkter, som omfatter midler til industriel affedtning og rengøring, køling af maskiner, anlæg og køretøjer, smøring, emnevask, metalbearbejdning, maling- og limfjernelse samt fosfatering.

Alle produkter er udviklet og produceret hos KemiService af egne kemikere med fokus på arbejdsmiljø, herunder genanvendelse af en stor del af vores emballage og minimeret udledning af miljøskadelige stoffer gennem brug af spildevandsfiltre.

Med samtlige produkter følger datablade og instruktioner til gavn for miljøet, sikkerheden og din økonomi.

En stærk familie

Siden etableringen i 1987 har KemiService haft til huse i Vejle, hvor selskabet i dag deler domicil og ejerskab med Bell Add, Metalinas og Mekanika samt CB Lubricants (Autoriseret distributør af Castrol i Danmark).

Sammen udgør de fem brands en totalløsning over for industrien, autobranschen og heavy duty-segmentet, som her finder alle former for kemi, olier og rengøringsmidler.

MOTORVERK

Kemi, olier og væsker til værksted og industri

Ring 81 900 900

Styr på kemikalierne

Princippet for vurdering af organiske stoffers miljøfarlighed bygger på en inddeling af stoffer på tre lister på baggrund af stoffernes potentielle skadevirkning.



Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2, 2006 beskriver følgende:

- A** A-stoffer er uønskede i afløbssystemet og bør erstattes eller reduceres til et minimum.
- B** B-stoffer er "ikke let nedbrydelige" og skal begrænses ved anvendelse af bedste, tilgængelige teknik.
- C** C-stoffer er let nedbrydelige og har ikke potentiale for at give skadevirkninger over for mennesker og miljø.

Nogle stoffer er ikke klassificerede, idet de ikke kan vurderes pga. manglende data. Stofferne kan derfor være potentielle A-, B- eller C-stoffer og dermed også uønskede i afløbssystemet.

Produkterne i denne brochure indeholder kendte, klassificerede kemikalier, som ved korrekt brug overholder myndighedernes krav.



Dansk udviklet kemi til rengøring, afvaskning, smøring og vedligeholdelse alt rullende materiel, maskiner og faciliteter. Om du er til 10 eller 1000 liter så finder vi den helt rigtige løsning.



Kundeservice håndterer alle situationer – også af teknisk karakter. Hvis ikke vi kan klare det på telefonen, så har vi folk på vejene til personlig assistance i din virksomhed.

Rent, ryddeligt – og sikkert

Et godt arbejdsmiljø med arbejdsområder der er rene og ryddede minimerer fejl og skader. KemiService er leveringsdygtige af en bred vifte af produkter til affedtning og rengøring af både gulve, maskiner og værktøj, så er du klædt godt på til opgaven.

- ✓ Rent arbejdsmiljø
- ✓ Høj sikkerhed
- ✓ God forberedelse

Affedtning



Alt væk ^C

Stærkt alkalisk vaskemiddel af typen grundrens.

Rengørings- og affedtningsmiddel til at fjerne fedt, olie, tjære og snavs fra landbrugs-maskiner, lastbiler, maskin- og reservedele samt værktøj og metalemner.

- Fjerner fedt, olie og snavs
- Velegnet til højtryksrenser, men også til manuel brug
- Beskytter rent stål mod rust

Anbefalet dosering		
Tilsmudsning	Koncentration	Forhold
Let	1 %	1:100
Middel	3 %	1:30
Svær	10 %	1:10

Varenr. 10001

Indhold: 1000 / 215 / 25 / 10 / 5 L

Split Off Miljø 80

Effektivt affedtningsmiddel baseret på lugtfri petroleum.

Meget effektivt affedtnings- og opløsningsmiddel til koldaffedtning og rengøring af maskin- og reservedele, redskaber og metalemner samt biler og lastbiler.

- Effektivt affedtnende overfor olie, fedt, tjære, bitumen og lign.
- Afskylles med vand evt. med højtryksrenser
- Arbejdsmiljøvenligt

Brugsanvisning

Split Off Miljø 80 bruges koncentreret og fordeles med en børste eller sprøjte. Afskylles med vand. Skylevand skal passere en olieudskiller.

Varenr. 20101

Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

IPA-sprit

Ethanol denatureret med isopropanol min. 99,5 %.

- Opløsningsmiddel til fedt, olie, lakker og lignende
- Anvendes som fugtevandstilsætning i den grafiske industri
- Bruges også som antifrost middel

Varenr. 37005

Indhold: 10 / 5 L

Iso-Paraffin

Rense- og affedtningsmiddel samt fortynder.

Fjerner olie, fedt, lakker og lign. Kan bruges som fortynder i farver og lakker. Velegnet til manuelle rensekar, og kan bruges som tændvæske/lampeolie mv.

- Meget lugtsvag
- Flammepunkt > 61 °C

Varenr. 36264

Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

Kamosil 19 GV ^C

Stærkt alkalisk, vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel.

Koncentreret og effektivt middel til gulvvask og rengøring i værksteder og industri.

- Til svært tilsmudsede overflader
- Velegnet til brug i gulvvaskemaskiner
- Kan også anvendes manuelt

Varenr. 12192

Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

Split Off

Affedtnings- og opløsningsmiddel baseret på mineralisk terpentin.

Effektivt til koldaffedtning og rengøring af maskiner og maskindele, metalemner, redskaber, biler og lastbiler mv.

- Stærkt affedtnende
- Velegnet til afvoksning af emner
- Højt flammepunkt

Bemærk

Split Off må ikke udledes til offentlig kloak. Skal opsamles og indholdet/beholderen skal bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Varenr. 20501

Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

Split Off Miljø 75

Affedtnings- og opløsningsmiddel baseret på aromatfri petroleum.

Effektivt til koldaffedtning og rengøring af maskiner og maskindele, metalemner, redskaber, biler og lastbiler mv.

- Rent og meget miljøvenligt
- Effektivt opløsningsmiddel
- Fjerner fedt, olie og asfalt mv.

Brugsanvisning

Split Off Miljø 75 bruges koncentreret og fordeles med en lavtryks sprøjte, klud eller pensel. Afskylles med vand. Skylevand skal passere en olieudskiller.

Varenr. 20052

Indhold: 1000 / 205 / 10 L



Cellulosefortynder

Affedtnings- og opløsningsmiddel.

Velegnet til koldaffedtning og rengøring af metalemner, sprøjteudstyr, samt som fortynder til maling.

- Meget kraftig opløsningseffekt
- Fjerner fedt, tjære, bitumen, maling mm.
- Velegnet som fortynder

Varenr. 33002

Indhold: 200 / 25 / 10 / 5 L

Lugtfri petroleum

Affedtnings- og opløsningsmiddel.

Fjerner effektivt olie, fedt, tjære, bitumen og lignende. Anvendes også til afvoksning af nye biler.

- Effektiv affedtning
- Lugtfri
- Miljøvenligt

Varenr. 36251

Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

Split Off Miljø 100

Vandafskylleligt affedtningsmiddel på opløsningsmiddelbasis.

Effektivt til koldaffedtning og rengøring af maskiner og maskindele, metalemner, redskaber, biler og lastbiler mv.

- Effektiv affedtning
- Rengøring af motor og undervogn
- Velegnet til afvoksning af emner

Brugsanvisning

Split Off Miljø 100 bruges koncentreret og fordeles med en lavtryks sprøjte, klud eller pensel. Afskylles med vand. Skylevand skal passere en olieudskiller.

Varenr. 20201

Indhold: 211 / 10 L

Voks Væk 80

Affedtningsmiddel baseret på lugtfri petroleum.

Effektivt til koldaffedtning og afvoksning af nye biler. Også velegnet til motor- og undervognsrengøring.

- Effektiv affedtning
- Lugtsvag og hurtigtørrende
- Arbejdsmiljøvenlig

Brugsanvisning

Voks Væk 80 bruges koncentreret og fordeles med en lavtryks sprøjte, klud eller pensel. Aftørres. Skylevand skal passere en olieudskiller.

Varenr. 21001

Indhold: 1000 / 205 / 10 / 5 L

Effektive processer giver resultater

Industriens effektivitet er betinget af gode og effektive arbejdsprocesser. Det er vores erfaring i KemiService at den daglige rengøring er en vigtig del af processen. Rene maskiner og omgivelser bidrager væsentligt til produktiviteten.

Rengøring



Degreaser VV75

Effektivt affedtnings- og opløsningsmiddel til koldaffedtning.

Velegnet til at fjerne fedt- og oliesnavs fra entreprenør- og bearbejdningsmaskiner, samt til afvoksning af nye biler. Degreaser VV75 indeholder ikke emulgator og er derfor velegnet, hvor hurtig separation af olie/fedt fra vaskevandet er ønskværdig.

- Fjerner fedt, olie og voks
- Arbejdsmiljøvenlig lugtfri affedter
- Effektiv og hurtigt separerende

Brugsanvisning

Degreaser VV75 bruges koncentreret. Sprøjtes på overfladen med lavtryksprøjte. Tørres eller spules af. Afskylles med vand. Skyllevandet skal passere en olieudskiller.

Varenr. V21052
Indhold: 205 / 25 / 10 L

Affedtning og afvoksning

Dry Off 1

Affedtnings- og opløsningsmiddel baseret på lugtfri terpentin.

Anvendes til koldaffedtning og rengøring af maskiner og maskindele, metalemner, redskaber, biler, lastbiler mv. Også velegnet til undervognsrengøring og afvoksning.

- Fjerner olie, fedt, tjære o.lign.
- Lugtsvag og hurtigtørrende
- Gode affedtnende egenskaber

Brugsanvisning

Dry Off 1 bruges koncentreret og fordeles med en lavtryks sprøjte. Efterskylles med vand. Skyllevandet skal passere en olieudskiller.

Varenr. 30101
Indhold: 205 / 25 / 10 / 5 L

Vi leverer også...

- New PIG måtter og ruller til absorberings- og spildhåndtering
- Arbejdshandsker
- Håndrens, papir og klude

Se mere side 18



Dry Off 3

Affedtnings- og opløsningsmiddel baseret på lugtfri petroleum.

Anvendes til koldaffedtning og rengøring af maskiner og maskindele, metalemner, redskaber, biler, lastbiler mv. Også velegnet til undervognsrengøring og afvoksning.

- Fjerner olie, fedt, tjære o.lign.
- Lugtsvag og hurtigtørrende
- Gode affedtnende egenskaber

Brugsanvisning

Dry Off 3 bruges koncentreret og fordeles med en lavtryks sprøjte. Aftørres med tør klud. Skyllevandet skal passere en olieudskiller.

Varenr. 30302
Indhold: 200 / 25 / 10 / 5 L

Strongclean C

Stærkt alkalisk, vandbaseret affedtningsmiddel.

Strongclean er et effektivt flydende og stærkt alkalisk affedtningsmiddel til meget svære rengøringsopgaver. Anvendes til rengøring af bl.a. lastvogne og gulve.

- Kraftigt affedtnende rens til beskidte gulve og lastvogne
- Velegnet til gulvvaskemaskiner, samt manuel brug
- God brugsøkonomi

Anbefalet dosering

Metode	Konc.	Forhold
Gulvvaskemaskine	5 %	1:20
Manuel rengøring	20 %	1:5

Varenr. 19352
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

Dry Off Bio C

Miljøvenligt og bionedbrydeligt opløsningsmiddel til affedtning.

Anvendes til koldaffedtning og rengøring af maskiner og maskindele, metalemner, redskaber, biler, lastbiler mv. Også velegnet til undervognsrengøring og afvoksning.

- Fjerner olie, fedt, tjære o.lign.
- Lugtsvag og ikke flygtig
- Gode affedtnende egenskaber

Brugsanvisning

Dry Off Bio bruges koncentreret og fordeles med en lavtryks sprøjte. Aftørres med en tør klud. Skyllevandet skal passere en olieudskiller.

Varenr. 30201
Indhold: 200 L

Fosfaren 27

Kombineret affedtnings- og fosfateringsmiddel.

Fosfaren 27 anvendes til rengøring af stålkonstruktioner, maskiner og emner, hvor der ønskes en kraftig rengøring samtidig med en svag jernfosfatering.

- God rengøringseffekt
- Effektiv fosfatering
- Korrosionshindrende

Anbefalet dosering

Metode	Konc.	Forhold
Hedtvandrens	2-4 %	1:50-1:25
Manuel reng.	5-10 %	1:20-1:10

Varenr. 18001
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

Baktus C

Vandbaseret rengøringsmiddel til industrielle formål.

Effektivt middel til overfladerengøring og fjernelse af dårlig lugt i f.eks. kølevogne. Kan også anvendes til fjernelse af belægninger på tage og fliser.

- Fjerner dårlig lugt
- Afrenser belægninger
- Sikker at arbejde med

Anbefalet dosering

Tilsmudsning	Konc.	Forhold
Let	10 %	1:10
Middel	20 %	1:5
Svær	30 %	1:3

Varenr. 7030 Baktus
Indhold: 205 / 25 / 10 / 5 L

Varenr. 7031 Baktus Koncentrat
Indhold: 205 / 25 / 10 / 5 L

Hvilket produkt løser opgaven

	Alt væk	Split Off Miljø 80	Split Off Miljø 75	Split Off Miljø 100	Split Off	Voks Væk 80	IPA-sprit	Iso-Paraffin	Kamosil 19 GV	Cellulosefortynder	Lugtfri petroleum	Degreaser VV75	Strongclean	Dry Off 1	Dry Off 3	Dry Off Bio	Fosfaren 27
Rengøring	✓						✓	✓	✓								
Affedtning	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓
Koldaffedtning		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	
Afvoksning						✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Metalbeskyttelse	✓																✓
Fortyndning							✓		✓								

Løsninger til industri og håndværk

Den daglige rengøring af produktion, værksted, kontor, lager og hygiejnefaciliteter, medvirker til mere effektivitet, og bidrager positivt til motivation og arbejdsglæde.

KemiService leverer en bred vifte af effektive og koncentrerede midler med særdeles god brugsøkonomi til renholdelse af arbejdspladsen.

- ✓ Rent arbejdsmiljø
- ✓ Høj sikkerhed
- ✓ God forberedelse

Rengøring



Kamosil 19 GV C

Stærkt alkalisk, vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel.

Koncentreret, effektivt middel til gulvvask og rengøring af svært tilsmudsede overflader indenfor landbrug, værksteder og industri.

- Affedtning og rengøring af meget fedtede overflader
- Velegnet til brug i gulvvaskemaskiner
- Kan også anvendes manuelt

Anbefalet dosering af Kamosil 19 GV		
Metode	Konc.	Forhold
Manuelt	1-5 %	1:100-1:20
Højtryksrens	1-2 %	1:100-1:50

Varenr. 12192

Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

Vedligeholdelse

Daglig sæbe C

Alkalisk, vandbaseret affedtnings og rengøringsmiddel.

Daglig sæbe er et koncentreret rengøringsmiddel til mange daglige rengøringsopgaver. Velegnet til gulve, vægge, sanitet og allround almindelig rengøring.

- Koncentreret sæbe til daglig rengøring af gulve, vægge, sanitet, maskiner og interiør
- Kan fortyndes til brug på mange typer materialer så som stål, messing, kobber, lak, plast og glas

Anbefalet dosering		
Metode	Koncentration	Forhold
Manuelt	1-5 %	1:100-1:20
Højtryksrens	1-2 %	1:100-1:50
Må ikke tørre ind. Efterskylles med vand.		

Varenr. 10111

Indhold: 25 / 10 / 5 L



Alt væk 2 C

Stærkt alkalisk vaskemiddel af typen grundrens.

Rengørings- og affedtningsmiddel til at fjerne fedt, olie, tjære og snavs fra maskiner, reservedele og køretøjer.

- Ekstra effektiv fjernelse af olie og fedt
- Velegnet til højtryksrenser
- Stor vaskeaktiv reserve
- Beskytter rent stål mod rust

Anbefalet dosering		
Tilsmudsning	Konc.	Forhold
Let	1 %	1:100
Middel	3 %	1:100
Svær	10 %	1:10

Varenr. 10011

Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

Alt væk med skumforstærker C

Stærkt alkalisk vaskemiddel af typen grundrens med ekstra tykt skum.

Rengørings- og affedtningsmiddel til at fjerne fedt, olie, tjære og snavs fra maskiner, reservedele og køretøjer.

- Tyk skum med god vedhæftning – også til lodrette flader
- Beskytter rent stål mod rust
- Kan udlægges med skumlanse

Anbefalet dosering		
Tilsmudsning	Konc.	Forhold
Let	1 %	1:100
Middel	4 %	1:25
Svær	10 %	1:10

Varenr. 10002

Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

Bio-C Concentrate C

Vandbaseret lugtfjerningsmiddel.

Bio-C Concentrate er et pH-neutralt lugtfjerningsmiddel baseret på enzymer og bakterier, der effektivt nedbryder de organiske stoffer som skaber den dårlige lugt.

- Fjerner dårlig lugt
- Effektiv på hårde overflader
- God rengøringseffekt

Anbefalet dosering af Bio-C		
	Konc.	Forhold
Almen reng.	5-20 %	1:5-1:20
Større overflade	1 %	1:100

Varenr. 51826

Indhold: 25 / 10 / 5 L

KS Leopold Ren C

Neutralt universal affedtnings- og rengøringsmiddel.

Behageligt mildt duftende vandbaseret koncentreret rengøringsmiddel til mange daglige rengøringsopgaver.

- Koncentreret sæbe til alle hårde overflader
- Økonomisk i brug
- Universal produkt som kan fortyndes efter formål

Anbefalet dosering		
Tilsmudsning	Konc.	Forhold
Let	1 %	1:100
Middel	3 %	1:30
Svær	5 %	1:20

Varenr. 4008

Indhold: 205 / 10 / 5 L

Surren Medium 3 C

Stærkt surt affedtnings- og rengøringsmiddel.

Kraftigt middel til at fjerne vejsnavs og bremsestøv fra fælge. Også effektivt overfor rust, flyverust, kalk og betonrester.

- Effektiv rengøring af meget snavsede fælge
- Fjerner rust og flyverust
- Opdøser kalk og betonrester

Varenr. 17121

Indhold: 1000 / 205 / 20 / 10 / 5 L

Oxi-Rens

Meget stærkt, surt, vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel til afokidering og afkalkning.

Oxi-Rens fjerner oxideret aluminium på lastbiler og fælge. Produktet er også velegnet til at fjerne kalkbelægninger på klinker og fliser, f.eks. i vaskehaller.

- Effektivt og alsidigt produkt
- Fjerner oxidering
- Fjerner kalkbelægninger

Anbefalet dosering		
Dosering tilpasses opgaven	Konc.	Forhold
	10-30 %	1:10-1:3
Må kun påføres med børste!		

Varenr. 2010

Indhold: 205 / 20 / 5 kg



Mange muligheder

KemiService leverer midler med god brugsøkonomi til affedtning og rengøring med gulvvaskemaskiner og højtryksrenser eller manuelt. Desuden findes produkter til fjernelse af kalk, rust og belægninger samt til lugtgener.

Skemaet på side 11 giver et overblik over hvilke KemiService produkter der egner sig til opgaven.

Grovrengøring



Tekno 2000 C

Stærkt alkalisk, vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel.

Koncentreret og meget effektivt affedtnings- og rengøringsmiddel til rengøring af fedtede og tilsmudsede overflader som industrielt inventar, gulve og køretøjer.

- Fjerner effektivt snavs, sod, olie og fedt
- Koncentreret og økonomisk i brug
- Velegnet til industriel rengøring brugt med højtryksrenser eller manuelt

Anbefalet dosering		
Metode	Konc.	Forhold
Manuel rengøring	1-5 %	1:100-1:20
Højtryksrenser	1-2 %	1:100-1:50
Rengjorte flader efterskylles med vand. Bemærk: Bør ikke bruges på aluminium, kobber og zink i koncentreret form.		

Varenr. 1010
Indhold: 205 / 25 / 10 / 5 L

Rengøring og vedligehold

Ruderens C

Svagt alkalisk, opløsningsmiddelbaseret rensemiddel.

Ruderens er et effektivt rensemiddel til rengøring af glas, sidespejle, blanke eller lakerede overflader og lignende.

- Efterlader overfladen ren og skinnende blank uden hvide striber
- Sikker anvendelse på mange materialer
- Fjerner insekter, trafikfilm, slør, striber, pletter, fingeraftryk samt voks- og nikotinrester

Brugsanvisning
Ruderens bruges koncentreret eller opblandes i vand til den ønskede koncentration. Påføres med spray eller klud. Poler med ren tør klud. På store glasflader arbejdes i sektioner.

Varenr. 14151
Indhold: 205 / 25 / 10 / 5 L



Supersæbe C

Stærkt alkalisk, vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel.

Koncentreret, effektivt middel til gulvvask og rengøring af svært tilsmudsede overflader indenfor landbrug, værksteder og industri.

- Ekstra effektiv til fjernelse af vejsnavs, dieselsod, olie og fedt
- Velegnet til gulvvask
- Stor vaskeaktiv reserve grundet effektive tensider

Anbefalet dosering af Supersæbe		
Metode	Koncentration	Forhold
Manuelt	1-5 %	1:100
Højtryksrens	1-2 %	1:20

Varenr. 10101
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

KS Gulvvask C

Stærkt alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel.

Koncentreret, lavtskummende vandbaseret rengøringsmiddel til effektiv rengøring af fedtede gulve. Velegnet til brug i gulvvaskemaskiner, men også til manuel gulvvask.

- Koncentreret og lavtskummende
- Specielt velegnet til gulvvaskemaskiner, men også til manuel rengøring

Anbefalet dosering		
Metode	Konc.	Forhold
Manuel reng.	5 %	1:20
Maskinel reng.	5 %	1:50

Varenr. 13111
Indhold: 205 / 25 / 10 / 5 L

Kalk-A Mild C

Surt rengøringsmiddel og kalkfjerner.

Stærkt alkalisk rengøringsmiddel og kalkfjerner til gulve, vægge, fliser og overflader i sanitære installationer.

- Fjerner kalk, rust og okker fra glatte overflader
- Velegnet til rengøring af vægge og gulve i vaskerum, sanitære installationer, brusekabiner og lign.

Anbefalet dosering		
Metode	Konc.	Forhold
Manuel reng.	1-5 %	1:100-1:20
Højtryksrenser	1-2 %	1:100-1:50

Varenr. 2013
Indhold: 205 / 10 / 5 L

Musti med salmiak C

Stærkt alkalisk, affedtnings- og rengøringsmiddel.

Grundrengøringsmiddel til alle typer overflader, specielt telt-dug, presenninger, kalecher og metal- og malede overflader. Produktet fjerner effektivt snavs, sod, fedt og olie, uden at udtørre overfladen.

- Vandbaseret og blandbar til forskellige formål
- Effektiv renseeffekt
- Velegnet til presenninger

Anbefalet dosering af Musti		
Tilsmudsning	Konc.	Forhold
Let	5 %	1:20
Middel	10 %	1:10
Svær	15 %	1:7

Varenr. 1039
Indhold: 205 / 25 / 10 / 5 L

Trans-X I C

Stærkt alkalisk, affedtnings- og rengøringsmiddel.

Trans-X I er et vandbaseret kraftigt rengøringsmiddel som anvendes til vask af traktorer, lastvogne, trailere mm. Påføres med klud, børste, pensel, lavtryks- eller højtryksrenser.

- Økonomisk i brug
- Højkoncentreret
- Matterer ikke i korrekt opblanding

Anbefalet dosering af Supersæbe		
Metode	Konc.	Forhold
Manuel rengøring	1-5 %	1:100-1:20
Højtryksrenser	1-2 %	1:100-1:50

Varenr. 1075
Indhold: 1000 / 205 / 10 L

Hvilket produkt løser opgaven

	Kamosil 19 GV	Daglig sæbe	Alt væk 2	Alt væk m. skum	Bio-C Concentrate	KS Rengøring	Surren Medium 3	Oxi Rens	Baktus	Tekno 2000	Ruderens	Supersæbe	KS Gulvvask	Kalk-A Mild	Musti med salmiak	Trans-X I
Rengøring	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓						
Grovrengøring	✓		✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓	
Kalk & rust							✓	✓						✓		✓
Belægninger								✓		✓						✓
Lugt					✓			✓								
Presenninger																✓

Køling og antifrost

Vi leverer også...

- Anti-frostvæske til brug i jord- og solvarmeanlæg.



God køling til motorer og anlæg

Alt det der bare ikke kan undværes til virksomhedens maskiner, anlæg og køretøjer.



Anti-frostvæske rød m. inhibitor C

Anti-frostvæske baseret på propylenglykol (MPG) til industrielle formål.

Giver helårs beskyttelse mod frost og korrosion, og er en god og pålidelig anti-frostvæske. Produktet er blandet med inhibitor som sikrer korrosionsbeskyttelse af anlægget.

- Helårsbeskyttelse baseret på propylenglykol
- Velegnet til jord- og solvarmeanlæg
- Korrosionsbeskyttende

Anbefalet dosering ift. frysepunkt		
Konc.	Forhold	Frysepunkt (ca.)
25 %	1:4	-10 °C
33 %	1:3	-17 °C
45 %	1:2,5	-22 °C
60 %	1:1,6	-48 °C

Varenr.	9070 01	9070 02	9070 04	9070 06	9070 08
Indhold:	1000 L IBC	205 L tromle	25 L dunk	10 L dunk	5 L dunk

Mekanika 19 AntiFreeze LL SiOAT C

Longlife kølervæske baseret på Si-OAT (Iobrid) og monoethylenglykol.

Kvalitetskølervæsker til meget lange skifteintervaller i lastbiler, entreprenørmaskiner, landbrugsmotorer og personbiler. Udviklet til de nyeste motorer, specielt EURO 6, men er også egnet til brug i ældre modeller.

- Økonomisk i brug
- Lange skifteintervaller
- Flere OEM godkendelser
- Beskyttelse ned til -40 °C/-50 °C
- Findes også færdigbl. (50 % i demivand)
- Leveres i farverne herunder (se tabel)

Gul	Blå	Lilla	Orange-rød	Grøn	Uden farve
2251G 5 L	2251B 5 L	2251L 5 L	2251R 5 L	2251GR 5 L	2251U 5 L
2252G 10 L	2252B 10 L	2252L 10 L	2252R 10 L	2252GR 10 L	2252U 10 L
2254G 210 L	2254B 210 L	2254L 210 L	2254R 210 L	2254GR 210 L	2254U 210 L
2255G 1000 L	2255B 1000 L	2255L 1000 L	2255R 1000 L	2255GR 1000 L	2255U 1000 L

KS Sprinklervæske -21 °C C

Beskyttelse af sprinkleranlægget til alt kørende materiel.

Fjerner trafikfilm, insekter, salt og snavs fra forruden. Sikrer sprinkleranlægget mod frostsprængning ned til -21 °C.

- Effektiv afrensning af forruden
- Beskyttelse mod frostsprængning

Varenr. 9051
Indhold: 1000 / 210 / 20 / 10 L

JordVarme S C

Antifrostvæske baseret på ren sprit (ethanol denatureret med isopropanol).

Udviklet specielt til jordvarme anlæg.

- Vandopløseligt
- Udviklet til jordvarmeanlæg
- Miljøvenligt

Varenr. 9080
Indhold: 1000 / 205 / 20 / 10 L

Kølervæske G-05 Færdigblandet

Gul kølervæske baseret på ethylenglykol (MEG).

Færdigblandet og driftssikker gul kølervæske. Viskositets stabil og med stor varmeledningsevne.

- Driftssikker køling til motorer mv.
- Opfylder ASTM og BB Standarder

Varenr. 9076
Indhold: 1000 L IBC / 210 L tromle

KØLE-SMØREMIDLER OG SPECIALPRODUKTER TIL INDUSTRI



Authorised Distributor of Castrol



HØJTYDENDE KVALITETS SMØRING SOM REDUCERER ENERGIFORBRUGET OG SPARER DIG PENGE

Højtydende, driftsikre smøremidler med fremragende beskyttelse, lange skifteintervaller og høj effektivitet giver værdifulde besparelser på produktionsomkostningerne. Ligegyldigt hvilken industri du arbejder indenfor – auto, stål, plast, vindkraft – vil Castrols unikke kombination af højtydende smøremidler, specialløsninger og service hjælpe dig med at nå dine mål.

Delsyntetiske k/s-midler

Vandblandbare køle-smøremidler til bearbejdning i stål, rustfaste stål til aluminium. Findes i et bredt sortiment lige fra de helt traditionelle til nyere bor- og biocid frie produkter.

Produktnavne: **Almareedge, Hysol, Alusol**

Korrosion

Sortiment af både vand-, olie- og opløsningsmiddelbaserede korrosionsbeskyttelsesmidler med varierende beskyttelsestid og filmtykkelse.

Produktnavn: **Rustilo**

Syntetiske k/s-midler

Fuldsyntetiske vandblandbare slibevæsker. Findes også til generel bearbejdning, hvor en klar væske efterspørges.

Produktnavn: **Syntilo**

Affedtning

Alkaliske og opløsningsmiddelbaserede affedtningsmidler til rensere, manuel rengøring, gulvvaskere, spulevaskere samt til systemrengøring.

Produktnavn: **Techniclean**

Hydraulik/spindelolier

Sortiment bestående af hydraulikolier ISO VG 2-150, som opfylder standarderne HLP, HVLP, HLP-D. Både zinkfrie og zinkholdige. Findes også som bionedbrydelige.

Produktnavne: **Hyspin, Performance Bio**

Turbineolier

Mineraloliebaserede turbineolier ISO VG 32, 46 og 68.

Produktnavn: **Perfecto**

Vangeolier

Sortiment af vangeolier. ISO VG 32, 68, 150 og 220. Olierne findes i flere varianter, alle med god vedhæftning og "stick-slip".

Produktnavn: **Magna SW / Magna SW D**

Kompressorolier

Mineralske- og syntetiske kompressorolier til skrue- og rotationskompressorer. ISO VG 32-100.

Produktnavn: **Aircol**

Gearolier

Mineralske og syntetiske serier som opfylder ISO-standarderne CL, CLP. Findes i viskositeterne 10-1000 cSt.

Produktnavne (Standard): **Alpha, Alphasyn**

Produktnavne (High Performance): **Optigear, Molub-Alloy**

Fødevarer

Fødevaregodkendte olier til brug indenfor hydraulik, gear, proces, smørefedt, tågesmøring og kædesmøring.

Produktnavn: **Optileb**

Fedt

Smørefedterne NLGI 00 og NLGI 2 til rulle- og glidelejer med varierende additivering, som giver fedterne deres unikke egenskaber indenfor temperatur, hastighed, EP, faststof mm.

Produktnavne (Standard): **Spheerol, High Temperature Grease, Multipurpose Grease**

Produktnavne (High Performance): **Molub-Alloy, Tribol GR**

Diverse

Mindre sortiment af specialprodukter indenfor kædesmøring og montagefedter.

Produktnavne (Kæde): **Molub-Alloy CH, Viscogen**

Produktnavn (Montage): **Molub-Alloy Paste**

Skæreolier/Formgivningsolier

Diverse rene olier til spåntagende bearbejdninger såsom drejning, fræsning, gevindskæring og slibning, samt til dybtræksopgaver.

Produktnavne: **CareCut ES, Variocut, Ilocut, Iloform**

Professionel support



Har du spørgsmål omkring køling af køretøj eller anlæg? Vores kundeservice håndterer mange situationer – også af teknisk karakter. Hvis ikke vi kan klare det per telefon, så har vi folk på vejene til personlig assistance i din virksomhed.

Rengøring af metal

Affedtnings- og rengøringsmidler til fjernelse af olie, fedt og snavs fra maskindele, redskaber og andre typer metalemner af jern, stål, aluminium, kobber, messing og zink.

Spulemaskiner / Dyppekar / Højtryksrens



Meqqem-Clean 8512 C

Lavalkalisk, vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel.

Bruges til vask af plast- og metalemner i spulemaskiner eller dyppekar. Fjerner effektivt olie, fedt og snavs på emner, reservedele, kødkroge, redskaber og maskindele af jern, stål, aluminium, kobber, messing og zink.

- Kraftigt renseende
- Misfarver ikke emner
- Mild og arbejdsmiljøvenlig
- Efterlader ikke aflejringer

Brugsanvisning/dosering

Produktet opblandes med vand til den ønskede koncentration. Varmt vand øger renseeffekten og dæmper skum. Brugskoncentration 1-5 % (1:100-1:20) afhængig af opgaven.

Varenr. 85121
Indhold: 1000 / 205 / 10 / 5 L

Køle-/smøremidler

Meqqem-Cut 3800

Højraffineret mineralisk bearbejdningssolie.

Bruges til svær spåntagende bearbejdning i bl.a. stål. Produktet er velegnet til drejning, fræsning, automatbearbejdning, middelsvær rømning, gearhobbing og gevindskæring med tap og bakke.

- Til ekstra krævende spåntagning i bl.a. stål
- God køling og smøring
- Ekstremt trykstærk
- Lang levetid for værktøjet

Bemærk

Olien er letflydende og har stor trykstyrke, hvilket sikrer effektiv køling, smøring og lang levetid for værktøjet. Er ikke vandblandbar. Indeholder aktivt svovl som kan misfarve kobber, messing og nikkellegeringer.

Varenr. 3800
Indhold: 20 L

Metalbearbejdning

Her finder du bl.a. bearbejdningssolie til den krævende spåntagning i stål, slibevæsker samt lavtskummende køle-/smøremidler med god renseevne og korrosionshindrende egenskaber.



KS Stårens C

Surt specialmiddel til rengøring og pleje af blankt stål.

Fjerner kalk, rust, oxidation, fedt og snavs, og overfladen efterlades blank og skinnende. Kan også anvendes som kalk- og rustfjerner på alle typer syrebestandige overflader.

- Effektiv afrensning
- Flot slutresultat
- Økonomisk i brug

Brugsanvisning

Påføres manuelt med spand og børste eller med højtryksrenser. Vaskens anvendelsestemperatur: Op til 60 °C. Skal efterskylles med vand.

Varenr. 10135
Indhold: 1000 / 205 / 10 / 5 L

Meqqem-Clean 8627 N

Vandbaseret affedtningsmiddel til rengøring af jern og stål.

Anvendes ved temperaturer på 50-90 °C og til såvel dypning som spuling. Virker godt med hedtvandsrenser på store emner. Koncentrationen bør ligge på 5-10 % (1:20-1:10).

- Fjerner snavs, olie og fedt
- Løfter løs maling og rust
- Hindrer kortvarigt rustangreb
- Udskilles effektivt i olieudskillere

Bemærk

Behandlingstid og temperatur afhænger af forureningsgraden. Virker temporært korrosionshindrende på stål. Er meget effektivt separerende i olieudskillere.

Varenr. 86271
Indhold: 205 / 10 L

Meqqem-Cob 8407

Fuldsyntetisk slibevæske til hårdmetal.

Bruges til centerless-, overflade-, cylindrisk- og dobbelt disk slibning i hårdmetaller.

- Opløser ikke kobolt
- Biostabil og lavtskummende
- Rigtig god overfladefinish

Varenr. 84072
Indhold: 208 / 20 L

Meqqem-Cut 8504

Lavtskummende syntetisk slibevæske, velegnet til mange materialer.

Bruges til slibning i støbejern, stål, rødgods og plast. Væsken yder god beskyttelse mod korrosion.

- Efterlader ikke aflejringer
- God beskyttelse af emner
- Giver godt arbejdsmiljø

Varenr. 85044
Indhold: 5 L

Meqqem-Cut CB 8929

Vandbaseret køle-/smøremiddel til kobber, messing og rødmetaller.

Velegnet til spåntagende bearbejdning af langspånedede legeringer af aluminium og rustfaste stål.

- Meget fine smøreegenskaber
- God til langspånedede legeringer
- Specielt velegnet til rødmetaller
- Også egnet til stål og støbejern

Varenr. 89292
Indhold: 20 L

Kamosil 06 N C

Alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til spulemaskiner.

Effektiv vask af mange typer metalemner med midlertidig korrosionsbeskyttelse.

- Fjerner olie, fedt og snavs
- Meget lavtskummende
- Velegnet til jern, stål, aluminium, kobber, messing og zink

Varenr. 12061
Indhold: 205 / 25 / 10 / 5 L

Kamosil 68 N C

Stærkt alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til spulemaskiner.

Ekstra effektiv vask af mange typer metalemner med midlertidig korrosionsbeskyttelse.

- Fjerner olie, fedt og snavs
- Meget lavtskummende
- Velegnet til jern, stål og rustfast stål

Varenr. 12681N
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

Kamosil 75 C

Stærkt alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til spulemaskiner.

Effektiv vask af mange typer metalemner med midlertidig korrosionsbeskyttelse.

- Fjerner olie, fedt, grafit mv.
- Meget lavtskummende
- Velegnet til jern, stål og rustfaste emner

Varenr. 12751
Indhold: 205 / 10 / 5 L

Meqqem-Cut 8502 Færdigblandet

Fuldsyntetisk kølesmøremiddel til stål, hård alu og titan.

Holder maskiner, værktøj og emner rene, er pH-neutralt, biologisk stabilt og korrosionshindrende. Kan anvendes i centralanlæg og enkeltstående maskiner.

- Excellent ydelse i kortspånedede materialer
- Lavtskummende og korrosionshindrende
- Brugsklar med god renseevne
- Udskiller effektivt lækolie, spåner og slibestøv

Brugsanvisning

Bruges ufortyndet til svær bearbejdning og fortyndes 1:1 med demineraliseret vand til bone-/slibeopgaver.

Varenr. 85033
Indhold: 200 / 10 L

Systemrengører 8516

Renser maskinsump og -rør før skift af køle-smøremiddel.


Systemrengører 8516 tilsættes køle-smøremidlet nogle timer før udskiftning. Herved rengøres maskinen effektivt og eventuelle bakterier nedbrydes.

- Fjerner bakterier og svampe
- Rengør maskinen under drift
- Bortskaffes med det slidte køle-smøremiddel

Brugsanvisning

Tilsættes skærevæsken nogle timer før udskiftning. Brugskoncentration: 2-5 % (1:50-1:20) afhængig af forureningsgrad. pH-værdi: ca. 12 (4%). Der skylles grundigt med vand efter brug.

Varenr. 85162
Indhold: 205 / 10 / 5 L

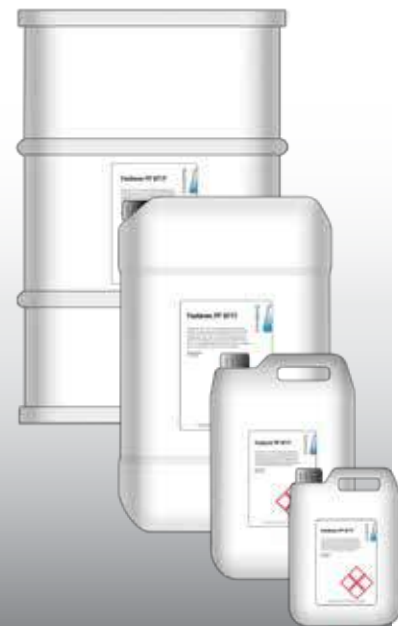

Fosfaren PP 971T

Kromfri multi-metal forbehandling

Fosfaren PP 971T er en kromfri forbehandling til mange typer metaloverflader før pulverlakering. Produktet er et renere og mere miljøvenligt middel til forbehandling end de traditionelle forbehandling til aluminium, stål- og zinkbaserede overflader.

Fosfaren PP 971T danner en keramisk belægning på metaloverfladen, som giver en suveræn holdbarhed og korrosionsbestandighed.

Tests har vist at Fosfaren PP 971T giver emnet en holdbarhed på op til 1000 timer i neutral salt-tåge test på jern og stål. Holdbarheden er op til 3000 timer på aluminium.

Fosfaren PP 971T indeholder en accelerator som sikrer høj effektivitet under forbehandling, hvilket gør at kun minimalt materiale fjernes fra emnet i processen. Det giver et meget lavt niveau af slam i badet, som derfor får en lang levetid – helt op til 3 år.

Derfor er kemikalieforbruget op til 50 % mindre sammenlignet med traditionelle fosfatbade. Det betyder mindre arbejdstid, da kun ugentlig kontrol er nødvendig, ligesom opfyldning forekommer sjældent.

Anbefalet dosering

Metode	Konc.	Forhold
Bad	2-4 %	1:50-1:25
Sprøjtet påføring	5-10 %	1:20-1:10

Brugsanvisning

Fosfaren PP 971T anvendes ved neddykning eller sprøjtet påføring. Emnerne tørres ved 130-180 °C for at opnå korrekt dannelse af den keramiske overfladebelægning.

Varenr. PP971T 02	205 L	tromle
Varenr. PP971T 04	25 L	dunk
Varenr. PP971T 06	10 L	dunk
Varenr. PP971T 08	5 L	dunk

- **Metaloverfladen sikres suveræn holdbarhed og korrosionsbestandighed**
- **Ren og miljøvenlig teknologi med minimal slamdannelse i badet**
- **Nem ugentlig drift og god brugsøkonomi med lang bad levetid – op til 3 år**

Fosfaren PP 971T sammenlignet med traditionel jernfosfatering og zinkfosfatering

Egenskab	Fosfaren PP 971T	Jernfosfatering	Zinkfosfatering
Kemikalieforbrug	0,5 - 2 %		
Driftstemperatur	35 - 60 °C	50 °C	60 °C
Badets levetid	3 år	3 mdr.	4 mdr.
Slamdannelse	Minimal	Ja	Ja
Krom indhold	Nej	Nej / Ja	Ja
Et-trins affedtning & forbehandling	Ja	Nej / Ja	Nej
Multi-metal proces	Ja	Nej	Nej
Rækkeevne pr. liter	100 - 250 m ²	100 m ²	100 m ²

Anti-graffiti produkter og forebyggende løsninger

Mekanika graffiti serien består af en række effektive og velafprøvede produkter til forebyggende beskyttelse, samt fjernelse af graffiti på alle typer af overflader.



Spørg din konsulent eller kontakt kundeservice
81 900 900
mekanika.dk

Malingsfjerner PP60S

Organisk baseret malingsfjerner uden chlorerede opløsningsmidler

Malingsfjerner PP60S er en organisk baseret malingsfjerner, der anvendes til at fjerne lak og maling fra metaloverflader.

Produktet fjerner effektivt polyesterlak samt visse typer epoxylak fra jern, stål, aluminium, zink, magnesium mv.

Anvendes til at fjerne maling/lak fra ophængskroge, fejlmaledede emner og til afrensning af emner med gammel maling inden lakering.

Malingsfjerner PP60S indeholder ikke chlorerede opløsningsmidler, og afgiver derfor ikke skadelige dampe fra badet.

- **Fjerner effektivt maling/lak fra metaloverflader**
- **Velegnet til ophængskroge, fejlmaledede emner og emner med gammel maling/lak**
- **Arbejdsmiljøvenligt og meget energiøkonomisk**



Varenr. PP60S 01	1000 L	IBC palle-tank
Varenr. PP60S 02	205 L	tromle
Varenr. PP60S 04	25 L	dunk
Varenr. PP60S 06	10 L	dunk
Varenr. PP60S 08	5 L	dunk

KS 60 Aktivator

Aktiveringsmiddel til Malingsfjerner PP60S
Varenr. 61923 08 5 kg spand



Fosfaren 27

Kombineret affedtnings- og fosfateringsmiddel.

Rengøring af stålkonstruktioner, maskiner og emner. Giver samtidig en svag jernfosfatering som modvirker korrosion.

- **God rengøringseffekt**
- **Effektiv fosfatering**
- **Korrosionshindrende**

Varenr. 18001
Indhold: 1000 / 205 / 25 / 10 / 5 L

IPA-sprit

Ethanol denatureret med isopropanol min. 99,5 %.

- **Opløsningsmiddel til fedt, olie, lakker og lignende.**
- **Anvendes som fugtevandstilsætning i den grafiske industri**
- **Bruges også som antifrost middel**

Varenr. 37005
Indhold: 10 / 5 L



Citrus afreenser

Affedtnings- og opløsningsmiddel baseret på citrusolie.

Effektivt middel til afrensning af alle former for sealings, strips, limrester, tryksværter, olie, fedt og tjære.

- **Kraftigt opløsende**
- **Ikke ætsende – pH-neutralt**
- **Dufter godt**

Varenr. D104L
Indhold: 20 / 5 L

Limfjerner Extra

Fjerner alle typer lim.

Bruges indenfor industri og auto-branchen til fjernelse af alle typer lim. Anvendes koncentreret.

- **Meget effektiv i brug**
- **Hurtig manuel proces**
- **Eftertørring med vand**

Varenr. 3018X
Indhold: 5 L



Ved valg af Fosfaren PP 971T eller Malingsfjerner PP60S vil vore konsulenter sikre en god opstart og vedligeholdelse af produktet.

Maskiner og diverse

KemiService fører alle rengøringsrelaterede produkter fra de førende leverandører.

Maskiner, udstyr og tilbehør som sammen med vores specialudviklede affedtnings- og rengøringsmidler får traktorer, grave-maskiner og udstyr til at skinne – og får arbejdspladsen til at fremstå ren, sikker og effektiv.

Søger du produkter der ikke er vist i denne oversigt, så spørg din konsulent eller kontakt kundeservice på telefon **81 900 900**

KÄRCHER

Rengøringsmaskiner

KemiService leverer kvalitetsmaskiner fra Kärcher udviklet til værksteder og industri. Fx højtryksspulere, våd- og tørsugere, gulv-vaskemaskiner, støvsugere, polsterrensere.



Hold arbejdspladsen ren og sikker

KemiService er forhandler af New PIG, som tilbyder et omfattende program til absorption og spildhåndtering.



Pumper og aftapning



KemiService leverer kvalitetspumper og aftapnings-løsninger fra Hamag til værksted og industri. Vi tilbyder også Hill Pumper og enkle hævertpumper.



Personlige værnemidler

KemiService leverer åndedrætsværn fra 3M og tilbyder et bredt sortiment af arbejdshandsker og beskyttelses- og værnemidler.



Børster og skrabere

KemiService leverer professionelt vasketilbehør fra Vikan. Fx vaskebørster med vandgennemløb, teleskopskafter fælgbørster, rude- og gulvskrabere.



Klude og svampe

KemiService leverer gulvklude, tvist, bomulds- og frotteklude, microfiberklude, og skure- og vaskesvampe.



Håndrens og beskyttelse

KemiService leverer egen serie af håndrens, håndsprit og beskyttelsesprodukter. Vi tilbyder også gængse mærker som: Rath's PR 88, Swarfega, Peva og Katrin håndplejeserie.



KS Skincare Ekstra

Fjerner besværlige pletter fra huden sikker og hurtigt.

Varenr. 70021KS 30 L
Varenr. 70022KS 10 L
Varenr. 70023KS 3 L

Dispenser samt ophæng og pumpe fås til 3, 10 og 30 L

KS Skincare

Fjerner snavs, olie og tjære fra huden hurtigt og sikkert.

Varenr. 70024KS 30 L
Varenr. 70026KS 3 L

KS Håndsprit

Effektiv håndrengøring tilsat glycerin.

Varenr. 38208 5 L
Leveres i karton á 4 stk

Mekanika Håndsprit

Praktisk 500 plastflaske med begrænser i prop.

Varenr. 2138 500 ml
Leveres i karton á 24 stk



Papir og dispensere

KemiService leverer papir til værksted og toilethygiejne.



Index

Alt væk	4
Alt væk 2	8
Alt væk med skumforstærker	8
Anti-frostvæske rød m. inhibitor	12
Anti-graffiti produkter	16
Baktus	6
Bio-C Concentrate	9
Castrol smørelie og fedt	13
Cellulosefortynder	4
Citrus afrenser	17
Daglig sæbe	9
Degreaser VV75	6
Dry Off 1	7
Dry Off 3	7
Dry Off Bio	7
Fosfaren 27	7, 17
Fosfaren PP 971T	16
IPA-sprit	4, 17
Iso-Paraffin	4
Jordvarme S	12
Kalk-A Mild	11
Kamosil 06 N	14
Kamosil 19 GV	4, 8
Kamosil 68 N	14
Kamosil 75	14
KS Gulvask	11
KS Leopol Ren	9
KS Sprinklervæske -21 °C	12
KS Stålrens	14
Kølevæske G-05 Færdigblandet	12
Limfjerner Extra	17
Lugtfri petroleum	4
Malingsfjerner PP60S	17
Mekanika 19 AntiFreeze LL SiOAT	12
Meqqem-Clean 8512	14
Meqqem-Clean 8627 N	14
Meqqem-Cob 8407	15
Meqqem-Cut 3800	15
Meqqem-Cut 8502 Færdigblandet	15
Meqqem-Cut 8504	15
Meqqem-Cut CB 8929	15
Musti med salmiak	10
Oxi-Rens	8
Ruderens	11
Split Off	5
Split Off Miljø 75	5
Split Off Miljø 80	5
Split Off Miljø 100	5
Strongclean	6
Supersæbe	10
Surren Medium 3	8
Systemrengører 8516	15
Tekno 2000	10
Trans-X I	10
Voks Væk 80	5

C-stoffer er let nedbrydelige og har ikke potentiale for at give skadevirkninger over for mennesker og miljø.

Miljøprofil

I KemiService bestræber vi os på at minimere miljøpåvirkningen i alle faser af fremstillingsprocessen. Og vi stiller krav til vores leverandører om at fremstille og levere produkter i overensstemmelse med vores miljøprofil. Se mere på kemiservice.dk

MOTORVERK

Kemi, olier og væsker til værksted og industri

Ring 81 900 900

Totalleverandør af kemi til professionelle

Effektiv rengøring, affedtning og pleje – det er forudsætningen for en ubrudt produktionslinje. Køretøjer og maskiner skal fungere hver dag, og KemiService leverer kvalitetsprodukter, som holder hjulene i gang.

KemiService er en af landets førende leverandører af kemiske produkter til industrien og Heavy Duty-segmentet, som omfatter bl.a. traktorer, lastbiler, entreprenørmaskiner, busser og tog.

Vi yder professionel rådgivning og kundesupport omkring industriel affedtning, rengøring, overfladebehandling, smøring af maskindele og meget mere.

Find mere information på kemiservice.dk



Made in Denmark

BELL ADD Metalinas KemiService Mehanika Castrol

Langholt Handelsselskab ApS | Gungevej 9, 2650 Hvidovre | Bugattivej 15, 7100 Vejle

Kundeservice Bell Add	70 20 77 69		info@belladd.dk		belladd.dk
Kundeservice Metalinas	86 24 20 00		metalinas@metalinas.dk		metalinas.dk
Kundeservice KemiService	75 85 99 11		kemi@kemi-service.dk		kemiservice.dk
Kundeservice Castrol/Bp	53 53 89 89		info@cbl.dk		cbl.dk

0323
5 708397 045769